
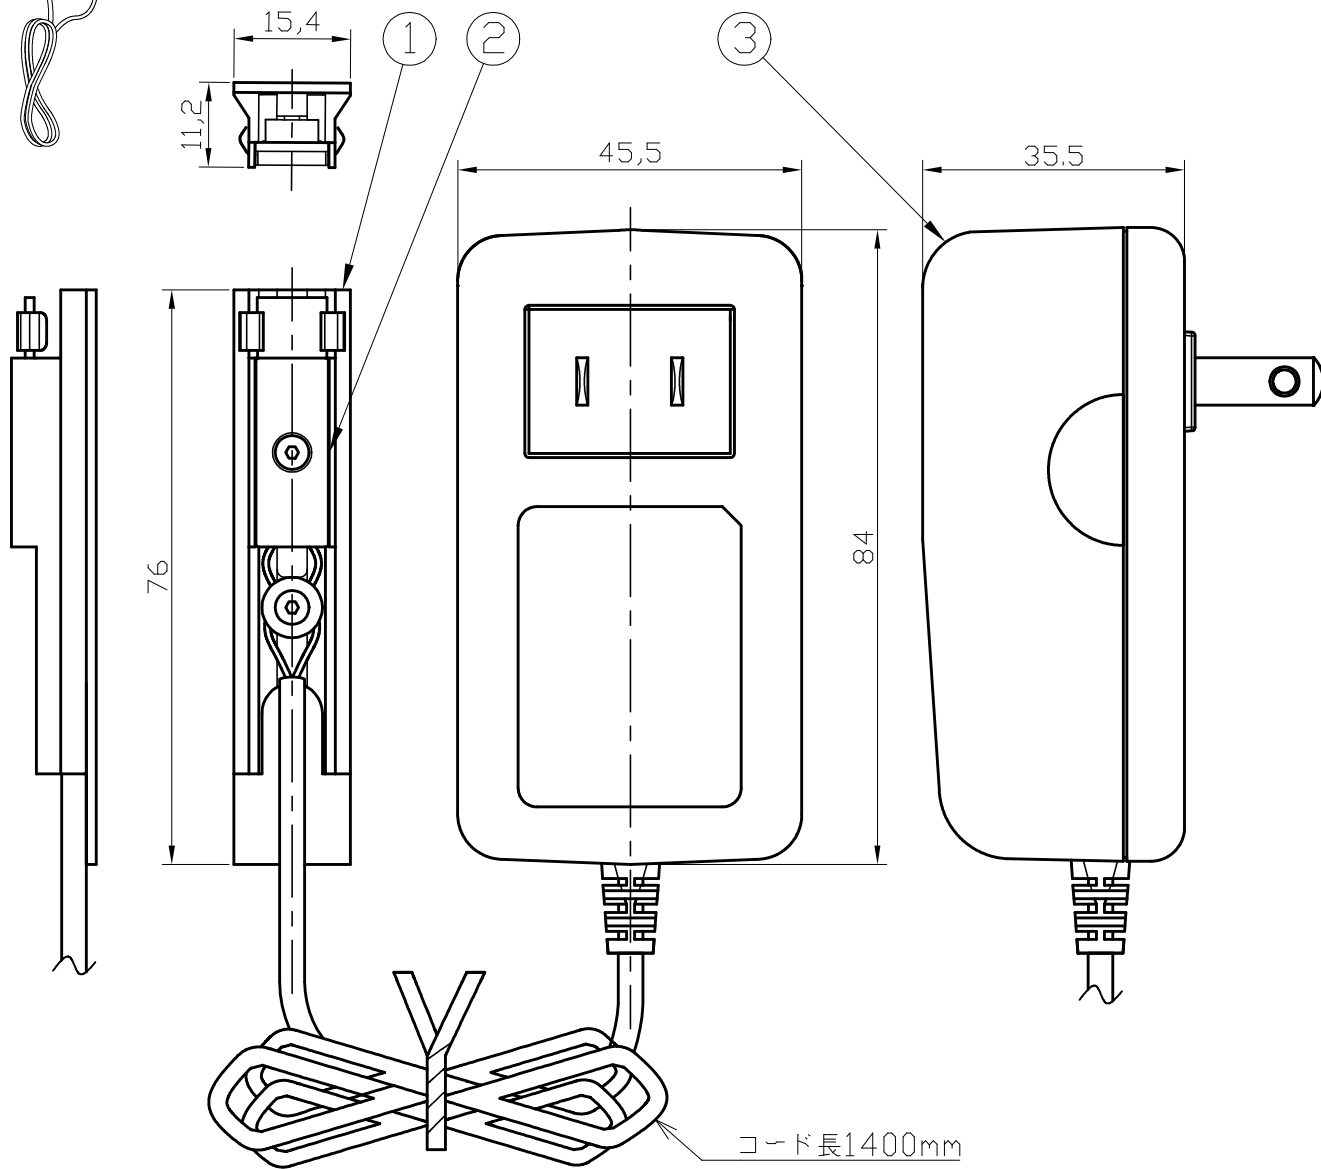


| | |
|----|---------|
| 型番 | GDP052B |
|----|---------|

| 部番 | 部品名 | 数量 | 材質 | 摘要 |
|----|---------|----|-----|------|
| 1 | 本体 | 1 | アルミ | 黒色塗装 |
| 2 | マグネット | 1 | | |
| 3 | ACアダプター | 1 | | 黒色 |
| | | | | |
| | | | | |

姿 図



| ⚠ 安全に関するご注意 |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 本器具はMotoM 24Vダクトレールシリーズ専用です。専用部品と組み合わせ、指定の方法でご使用ください。過電圧を加えると火災・感電のおそれがあります。 本器具は、5~35℃の温度範囲で使用するように設計しています。高温で使用すると火災の原因となります。 人が容易に触れる位置に取り付けしないでください。火傷のおそれがあります。 最大負荷電力 21Wまで 器具消費電力合計は21W以下で使用してください。火災のおそれがあります。 定期的に取り付け状態の点検をしてください。 |

| 品名 | 端子台 | 特記事項 | | |
|-------------|---------|--|----|----|
| 取付形態 | 天井・壁・床 | ・MotoM 24Vダクトレールシリーズ専用 ・ACアダプター 24V/1.25A | | |
| 接続方法 | ACアダプター | | | |
| 色温度 | - | | | |
| 平均演色評価数 | - | | | |
| 光源寿命 | - | | | |
| 光束 | - | 適合ランプ | 承認 | 担当 |
| 固有エネルギー消費効率 | - | - | 斎藤 | 皆川 |
| 質量 | 0.14kg | | | |